



Collerette ronde



Collerette carrée

GLAZIC




DESSCRIPTIF

- Encastré fixe ponctuel à source LED intégrée et faisceau asymétrique dit « lèche-mur » ou « wall-washer »
- Collerette ronde ou carrée
- LED COB de dernière génération
- Réflecteur en polycarbonate aluminisé
- Collerette en acier laqué par poudre polyester
- Dissipateur passif en aluminium
- Appareil électronique déporté
- Montage sans outil pour plafond d'épaisseur & à 30mm
- Durée de vie : 50 000h (L80B50)

LED

IP20

850°

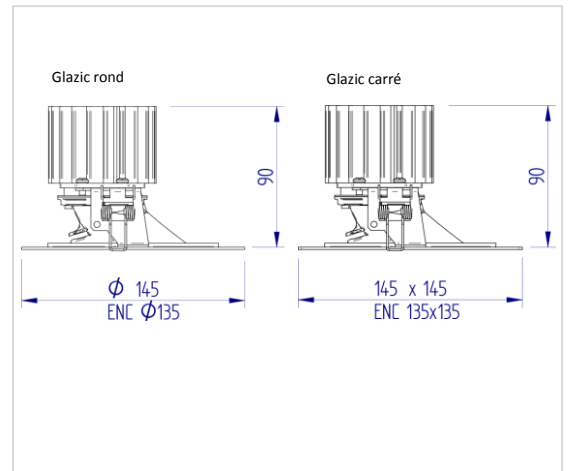

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissances :

15W

20W

28W

- IRC :

80

90

- Température de couleur :

3000
K

4000
K

- Faisceau :

WW

Puissance	IRC	Temp. couleur	Flux sortie luminaire	Efficacité lumineuse
15W	80	3000K	1640 lm	109 lm/W
15W	80	4000K	1680 lm	112 lm/W
15W	90	3000K	1410 lm	94 lm/W
15W	90	4000K	1430 lm	95 lm/W
20W	80	3000K	2250 lm	112 lm/W
20W	80	4000K	2310 lm	115 lm/W
20W	90	3000K	1940 lm	97 lm/W
20W	90	4000K	1970 lm	98 lm/W
28W	80	3000 K	2860 lm	102 lm/W
28W	80	4000 K	2930 lm	105 lm/W
28W	90	3000 K	2460 lm	88 lm/W
28W	90	4000 K	2500 lm	89 lm/W



OPTIONS

- Gradation :

DALI
B.P

- Finition :



- LED teinte spécifique (boucherie, boulangerie, poissonnerie)




ACCESSOIRES

- Accessoires de montage :

Support pour plafond à
résille




Support pour plafond à
lame Luxalon®



Disque d'adaptation
pour rénovation



- Structure suspendue modulaire DOMINO:



- Réserve béton:

