


# FICHE D'INSTALLATION - ENCASTRE LED ASYM

POUR USAGE INTERIEUR UNIQUEMENT



50-60 Hz



850°C

H17A28




H17D02

H17C89  
H17D03  
H17D50




Sens de l'éclairage

Sens de l'éclairage


Sens de l'éclairage

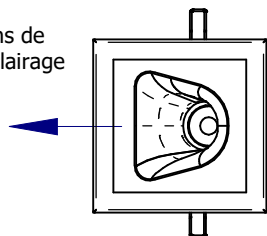

Passer le filin de sécurité sous l'étrier

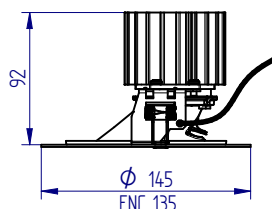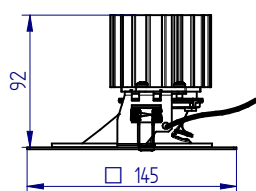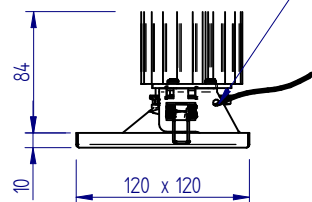

110 x 110 mm  
Ep = 20mm maxi





135 x 135 mm  
Ep = 20mm maxi



Ø 135 mm  
Ep = 20mm maxi

# FICHE D'INSTALLATION - ENCASTRE LED ASYM

Positionnement optimal d'un encastré ASYM par rapport au MUR

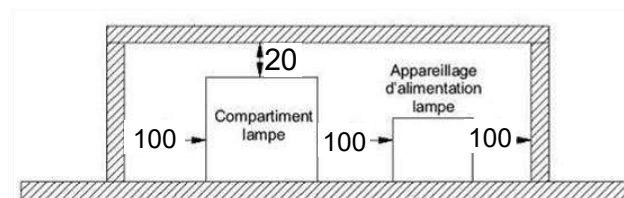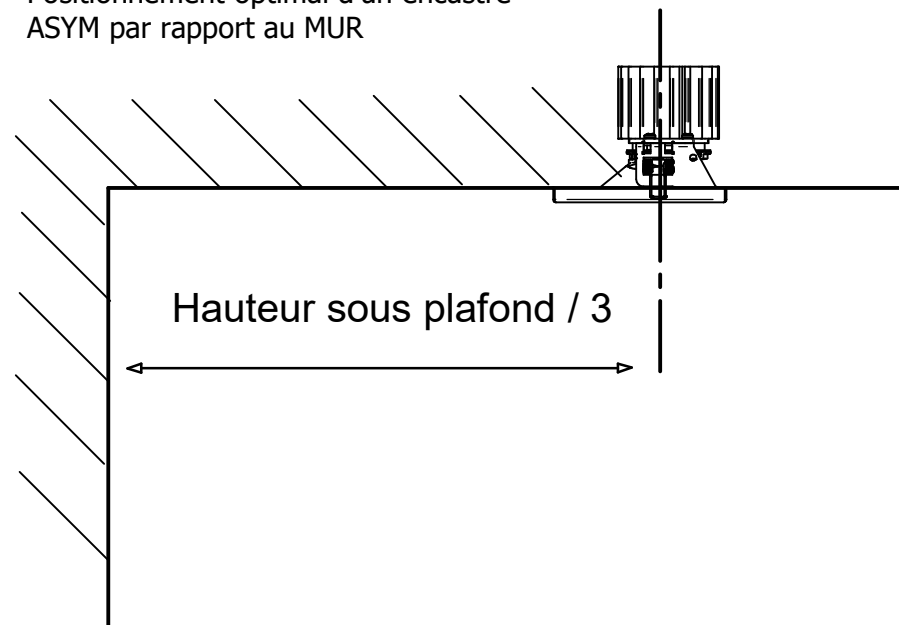

## Encastré H17D50 DALI

Nombre de luminaires pouvant être repiqués directement sur l'alimentation = 13.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de son service de maintenance.

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente