

# FICHE D'INSTALLATION : SPOT LED ORIENTABLE

## APPLICATIONS :

SPOT ORIENTABLE D'INTERIEUR.  
(BUREAUX, HOTELS, MAGASINS...)




IP 20

230V  
~  
50/60Hz

0.9kg


Adaptateur  
850°C




Patère  
960°C



Etrier  
960°C





ELEC / adaptateur


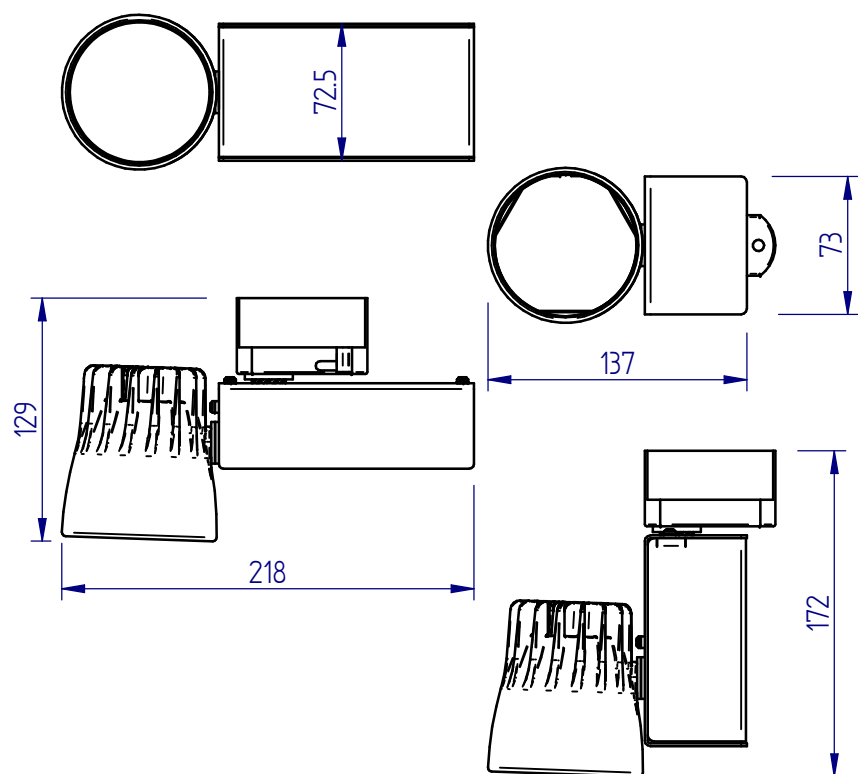


ELEC / patère



### Câblage

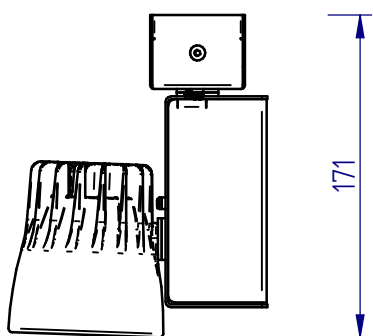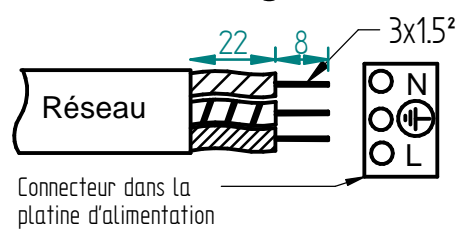




ELEC / etrier

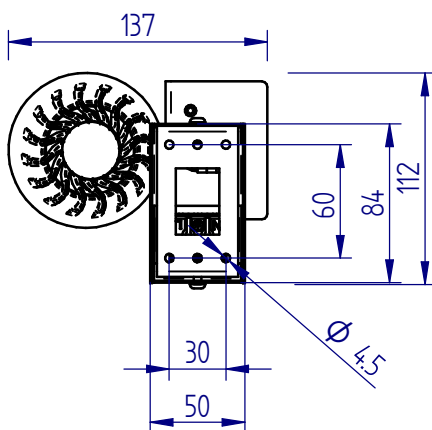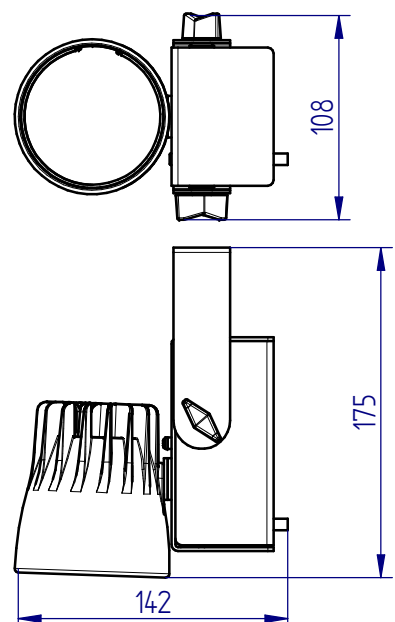

DALI / adaptateur

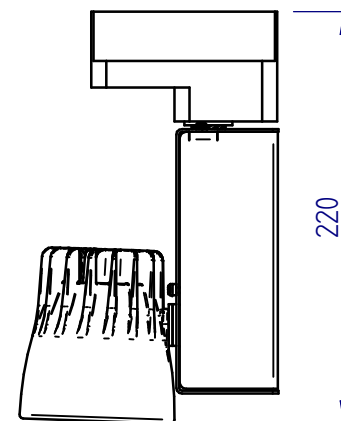
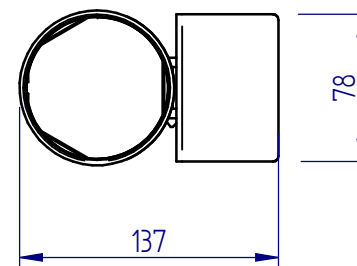


DALI / patère

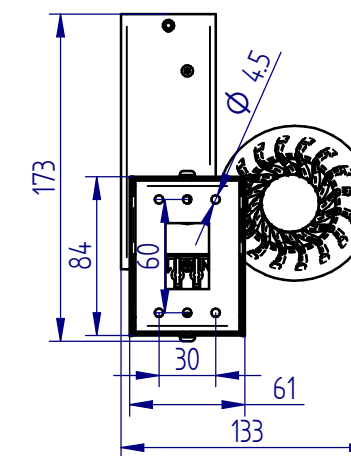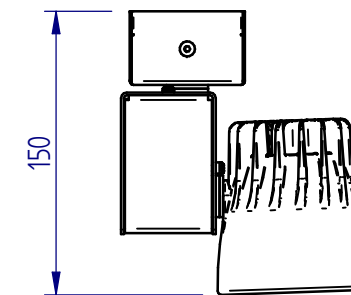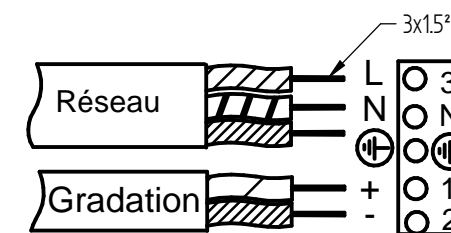


H17B05 DALI / patère

H17C25 1-10V / patère

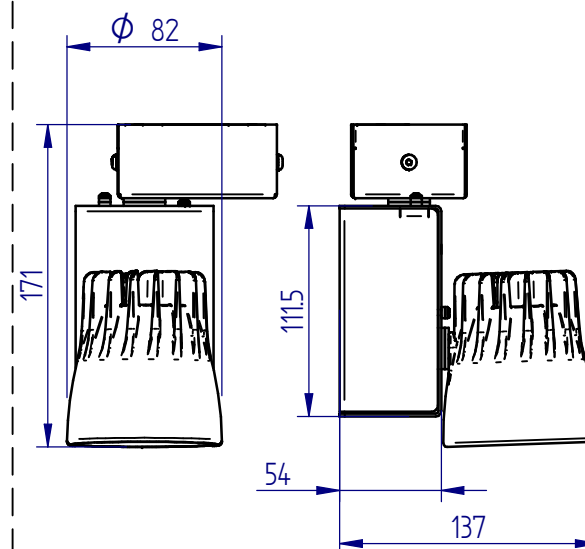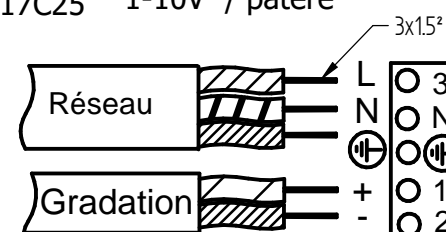









ELEC / adaptateur

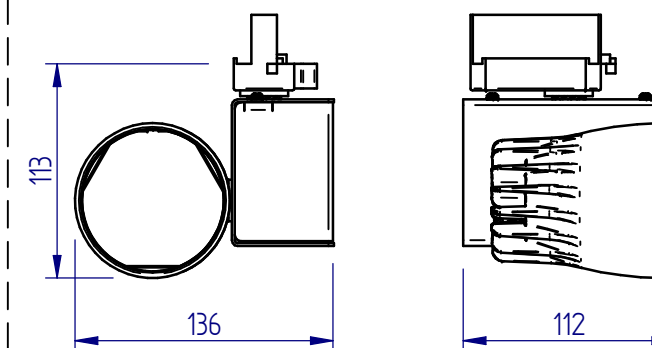

# FICHE D'INSTALLATION : SPOT LED ORIENTABLE



## APPLICATIONS :

SPOT ORIENTABLE D'INTERIEUR.  
(BUREAUX, HOTELS, MAGASINS...)

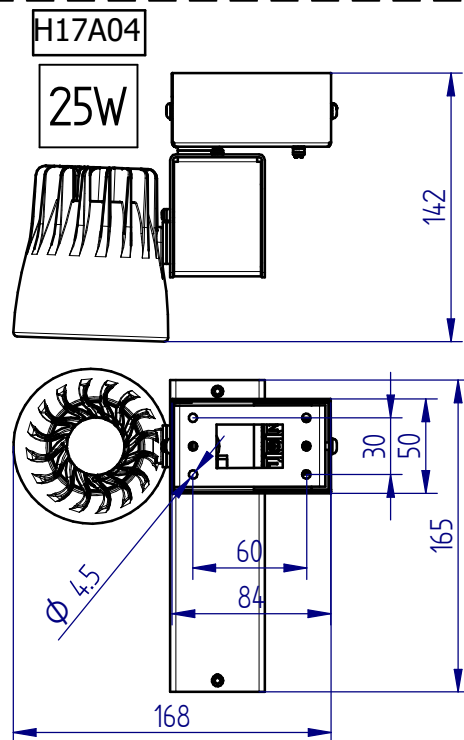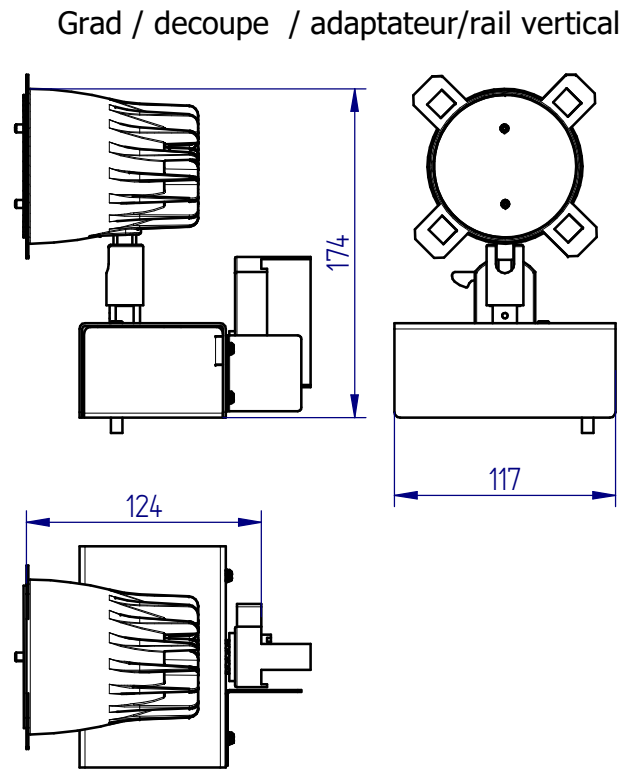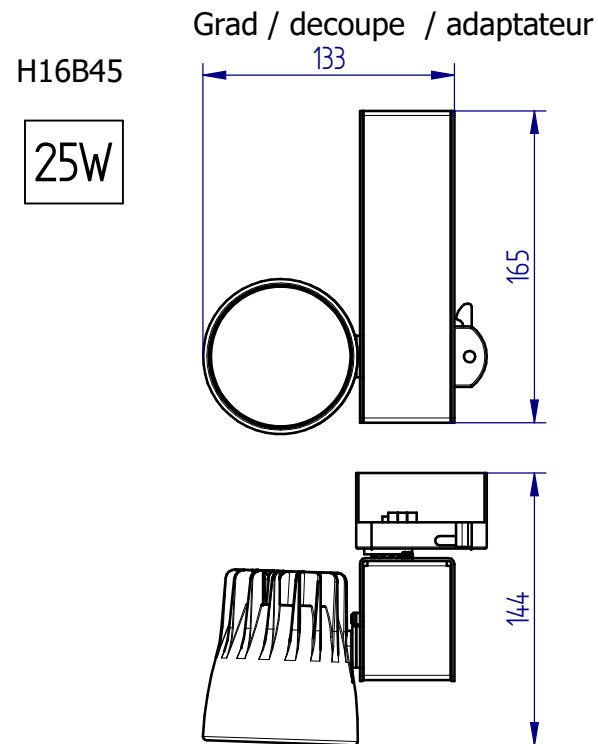

Grad / découpe / Patère







### Câblage

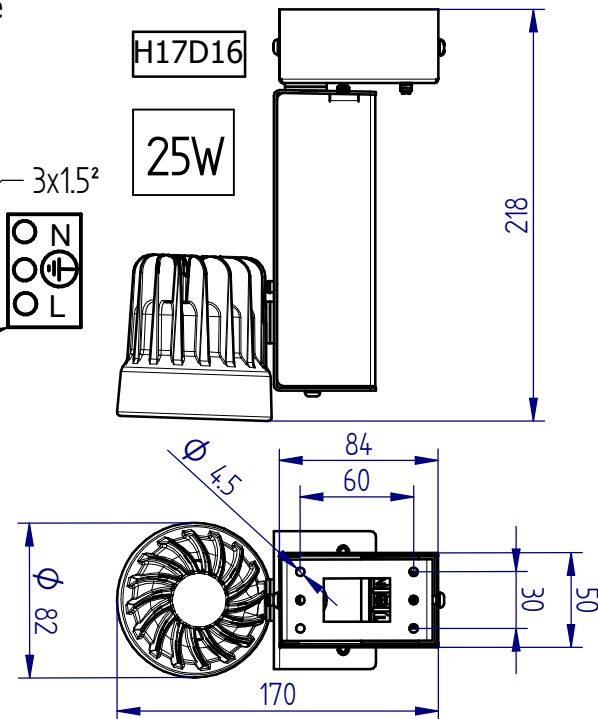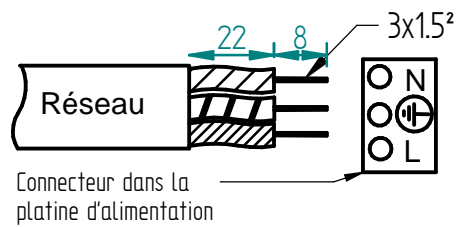

# FICHE D'INSTALLATION : SPOT LED ORIENTABLE

## APPLICATIONS :

SPOT ORIENTABLE D'INTERIEUR.  
(BUREAUX, HOTELS, MAGASINS...)

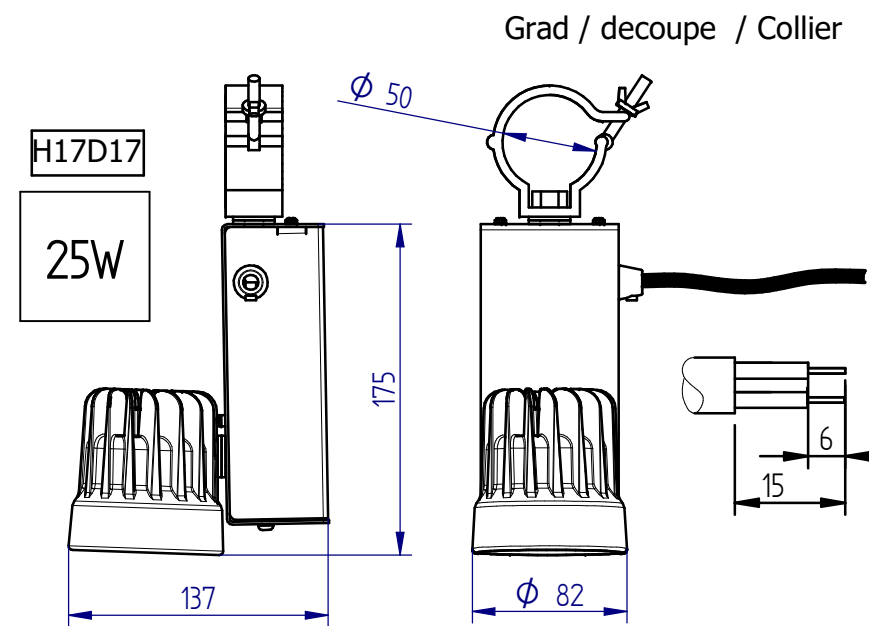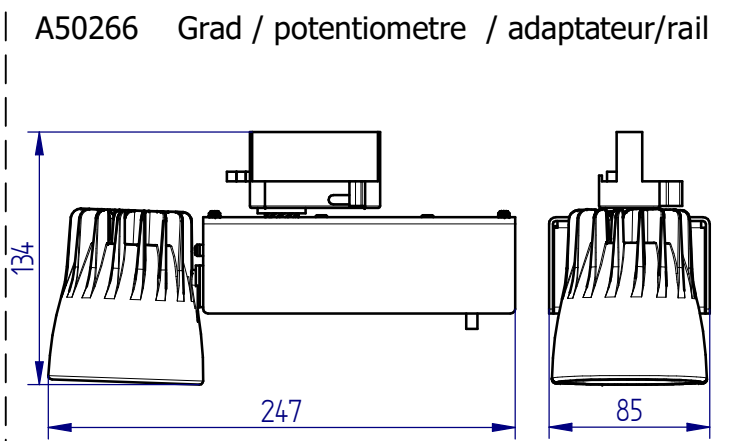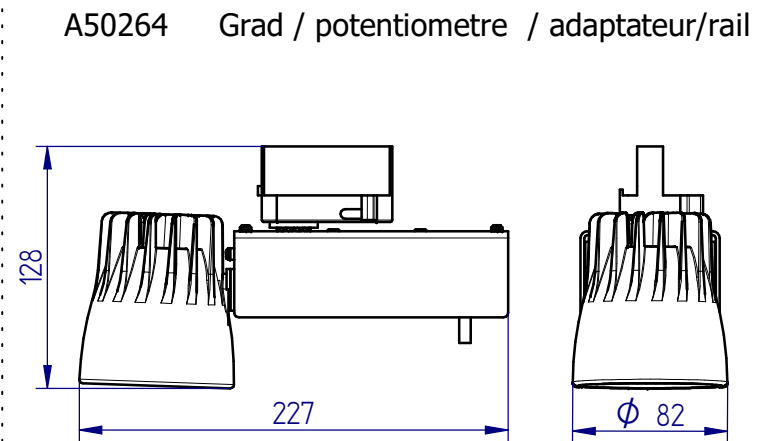

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de son service de maintenance.