

PROJECTEUR ORIENTABLE

APPLICATIONS :

SPOT ORIENTABLE D'INTERIEUR.
(BUREAUX, HOTELS, MAGASINS...)
pour rail 3 allumages

IP 20




230V
~
50/60Hz

20W

28W



Adaptateur
850°C

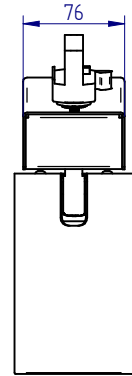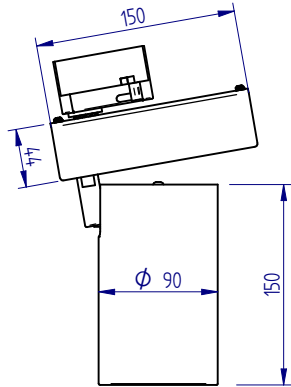

APPLICATIONS :

SPOT ORIENTABLE D'INTERIEUR.
(BUREAUX, HOTELS, MAGASINS...)
pour rail 3 allumages




IP 20

230V
~
50/60Hz

42W



Adaptateur
850°C

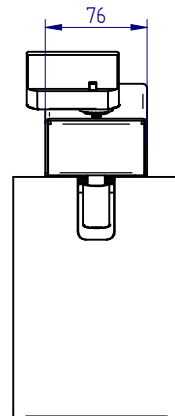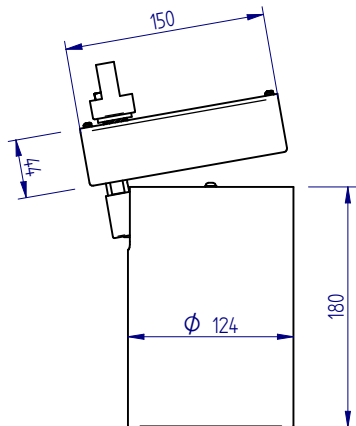

PROJECTEUR ORIENTABLE

APPLICATIONS :



SPOT ORIENTABLE D'INTERIEUR.
(BUREAUX, HOTELS, MAGASINS...)
encastré



IP 20

230V
~



32W



Adaptateur
850°C



H16C03

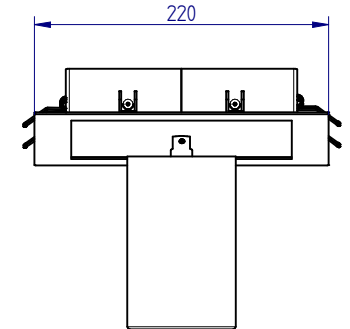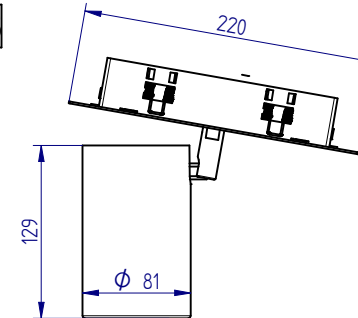

APPLICATIONS :

SPOT ORIENTABLE D'INTERIEUR.
(BUREAUX, HOTELS, MAGASINS...)
pour rail 3 allumages

IP 20


230V
~
50/60Hz

42W

55W




Adaptateur
850°C



PROJECTEUR ORIENTABLE


APPLICATIONS :

SPOT ORIENTABLE D'INTERIEUR.
(BUREAUX, HOTELS, MAGASINS...)
Pour fixation au plafond avec patère

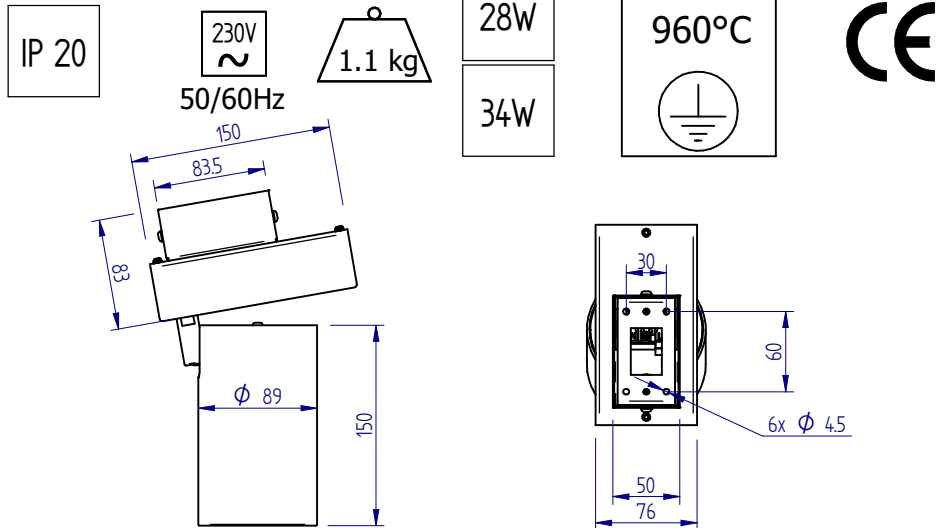

APPLICATIONS :

SPOT ORIENTABLE D'INTERIEUR. (BUREAUX,
HOTELS, MAGASINS...)
Pour fixation sur tube rectangulaire / découpage de phase

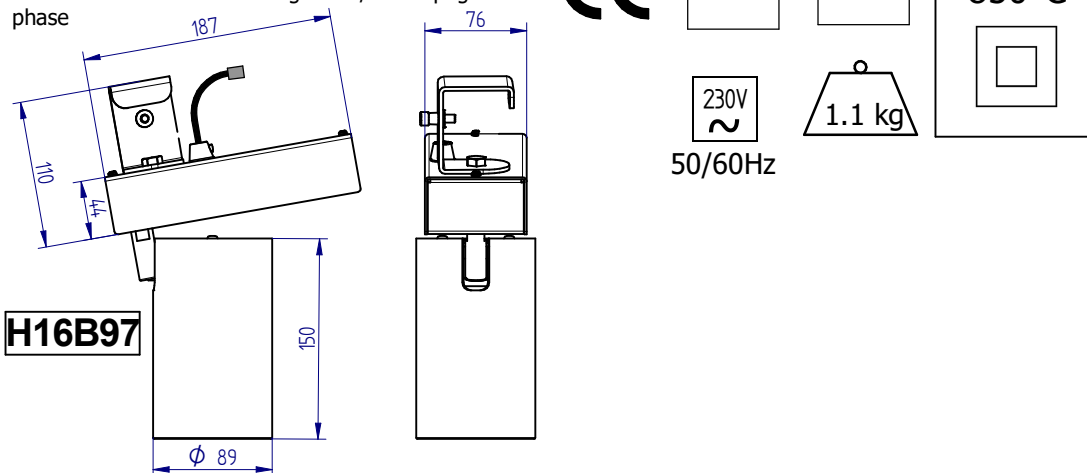


Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de son service de maintenance.

F.T. 243968 Ind. -

PROJECTEUR ORIENTABLE

APPLICATIONS :


SPOT ORIENTABLE D'INTERIEUR. (BUREAUX,
HOTELS, MAGASINS...)
Pour fixation sur tube Ø50 max / découpage de phase

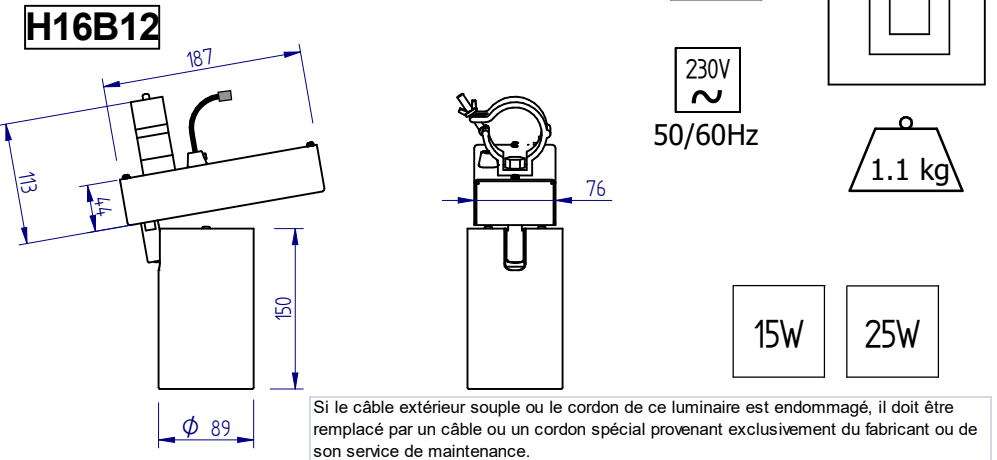

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de son service de maintenance.

APPLICATIONS :

SPOT ORIENTABLE D'INTERIEUR. (BUREAUX,
HOTELS, MAGASINS...)
Pour rail 3 ALL / découpage de phase

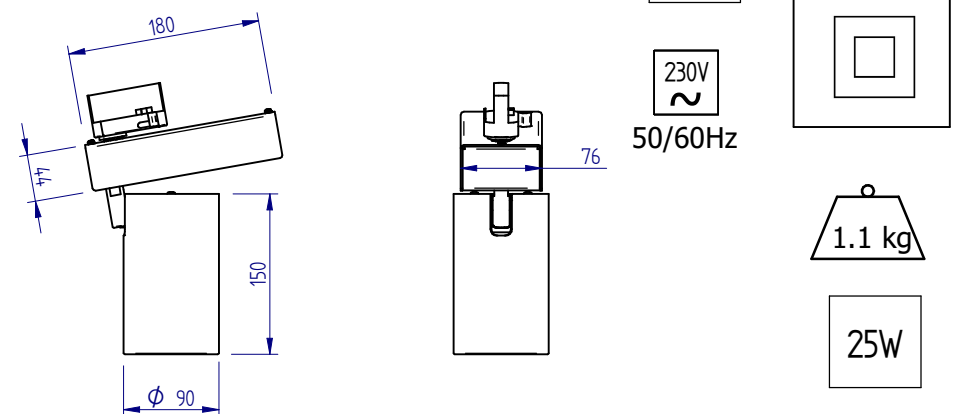

F.T. 243968 Ind. -

PROJECTEUR ORIENTABLE

APPLICATIONS :

SPOT ORIENTABLE D'INTERIEUR.
(BUREAUX, HOTELS, MAGASINS...)
pour rail 3 allumages


IP 20

230V
~
50/60Hz



55W



Adaptateur
850°C



H16B58

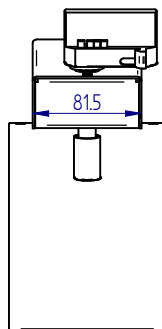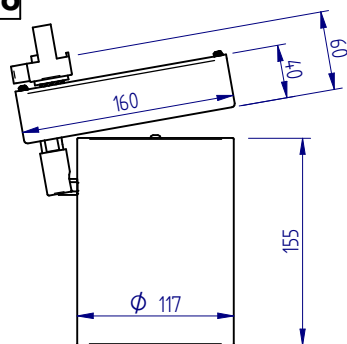

APPLICATIONS :

SPOT ORIENTABLE D'INTERIEUR.
(BUREAUX, HOTELS, MAGASINS...)
pour rail 3 allumages


IP 20

230V
~
50/60Hz



35W



Adaptateur
850°C



H16B77

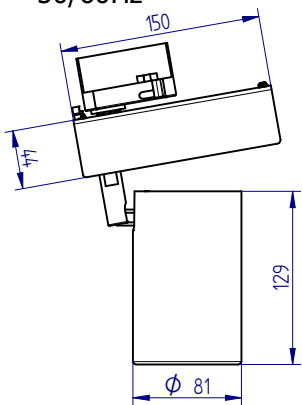

F.T. 243968 Ind. -

H17C96



IP 20



42W

230V
~

1.3Kg



850°C

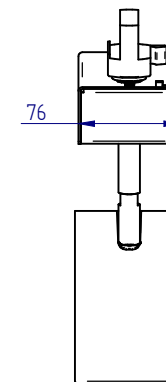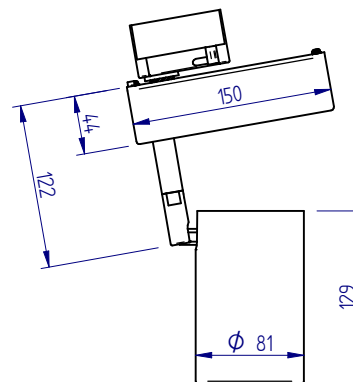


APPLICATIONS :

SPOT ORIENTABLE D'INTERIEUR.
(BUREAUX, HOTELS, MAGASINS...)
pour rail 3 allumages

IP 20



230V
~
50/60Hz

28W



Adaptateur
850°C

H17E25

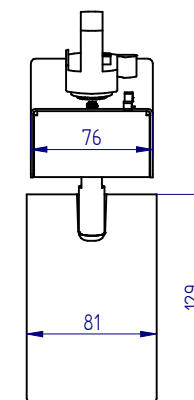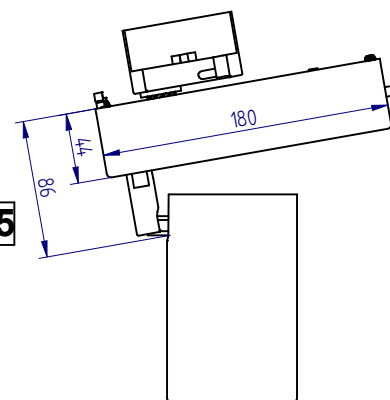

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente

Usage interieur uniquement

F.T. 243968 Ind. -