

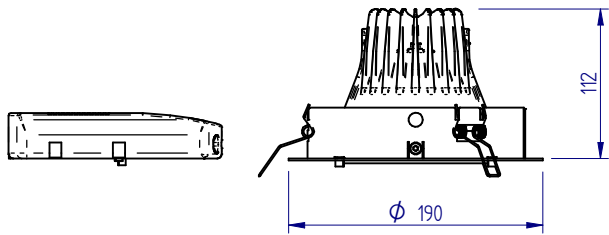


# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



## UTILISATION INTERIEURE SEULEMENT

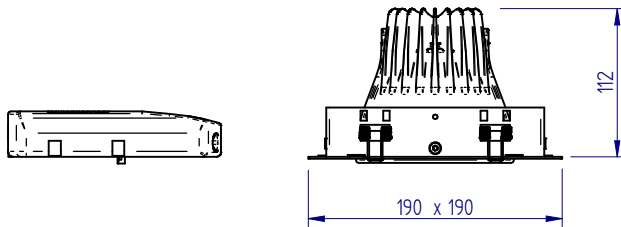



H15C26/ H17D87  
H16A40 / A60511




H15C27  
H16A39  
A60510

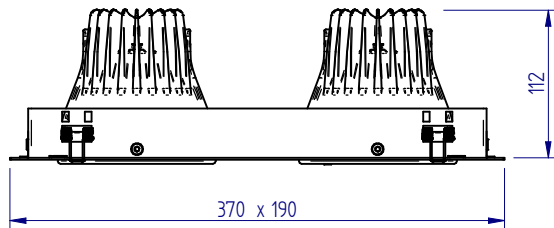

H15C28 / H17D99  
H16A41  
A60512  
H16B85

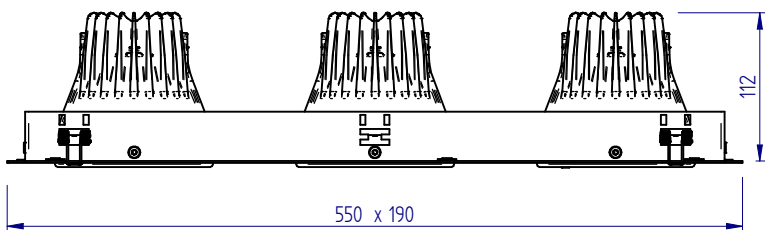

H15C29  
H16A42  
A60513  
H17E01




F.T. 2431038  
Ind:A

Valable uniquement pour les LEDs  
FM (Boucherie) et ICE (Poissonnerie)



Ne pas fixer la source lumineuse  
en cours de fonctionnement

Il convient que le luminaire soit  
positionné de telle manière que le  
regard prolongé du luminaire à une  
distance inférieure à 220mm ne soit  
pas attendu




NE PAS COUVRIR DE  
MATERIAU ISOLANT


960°C



IP 20



230V  
~  
50/60Hz

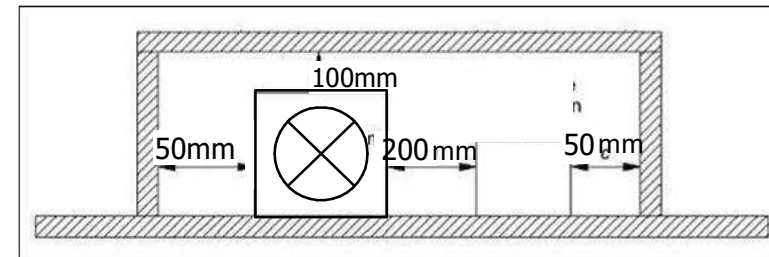

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le  
fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être  
remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de  
son service de maintenance.

F.T. 2431038  
Ind:A