



GAMME CORDELINE



LA LIGNE LUMINEUSE MODULAIRE AUX POSSIBILITÉS INFINIES !

GAMME MODULAIRE ET ESTHÉTIQUE

Ligne parfaitement continue

Installation et maintenance facile avec des modules clipsables

Rails primaires de 5m de long pour assurer une installation rapide et parfaitement rectiligne

UNE LARGE GAMME DE PRODUITS

2 longueurs différentes qui peuvent être combinées

8 optiques différentes pour éclairer efficacement toutes les configurations

Différentes puissances LED pour s'adapter aux différentes hauteurs de plafond

UNE SOLUTION POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Efficacité lumineuse jusqu'à 160 lm/W

Très longue durée de vie jusqu'à 70 000 h L80B10

Possibilité d'intégrer des détecteurs de présence et luminosité dans la ligne pour une gestion intelligente (centralisée ou stand alone)

APPLICATIONS

Supermarchés, Commerces, Entrepôts, Zones de production, ...



Tape à l'oeil, Roncq (France)



CORDELINE




Matériaux / composants	Corps en tôle d'acier pliée - Lentille en PMMA
Driver	INCLUS : Standard ou DALI
Facteur de puissance	> 0,9
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	En dessous de 28 W/m : L80B10 = 70 000 h (Ta = 25°) Au dessus de 28 W/m : L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C



VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE	T° DE COULEUR	DRIVER
1124 mm	3200 lm	18 W/m	3000 K OU 4000 K	Standard OU DALI
	4000 lm	28 W/m		
	6000 lm	41 W/m		
	8000 lm	58 W/m		
1686 mm	4800 lm	18 W/m	3000 K OU 4000 K	Standard OU DALI
	6000 lm	28 W/m		
	9000 lm	41 W/m		
	12 000 lm	58 W/m		

Chiffrage de projets sur demande

Options	Accessoires d'encastrement
---------	----------------------------

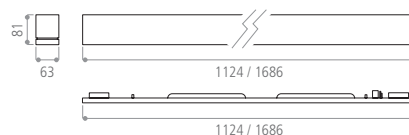

Unité : mm

OPTIQUES DISPONIBLES :

