



GAMME HIS CRA +




Disponible jusqu'à 65W, ce projecteur est le plus puissant de notre gamme. Avec un rendement de plus de 120 lm/W en flux utile (IRC80 et 4000K), il est spécifiquement conçu pour l'éclairage d'accentuation, y compris avec des contraintes fortes de hauteur sous plafond. Hyper compact et au design épuré, il offre des performances d'éclairage exceptionnelles allant jusqu'à 7000 lm.

APPLICATIONS

Galleries, Commerces, Vitrines, ...




1.2.3, Rouen (France)


HISCRA+ Projecteur Forte Puissance - 55W & 65W


Type	Projecteur sur rail 3 allumages
Matériaux / composants	Dissipateur thermique en aluminium - Corps du produit en acier - Vitre de sortie en verre trempé - Réflecteur multifacette en aluminium brillant
Couleurs	Blanc ou noir (gris en option)
Driver	INCLUS : Standard (marque Tridonic)
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,27 A / 50-60 Hz (55W) 220-240 VAC / 0,31 A / 50-60 Hz (65W)
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED COB Citizen dernière génération
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B50 = 50 000h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	BLANC	NOIR
55 W IRC 90	5170 lm	52 W	99 lm/W	3000 K	34°	A50944C2WHG	A50944C2BKG
	5340 lm		103 lm/W	4000 K		A50944D2WHG	A50944D2BKG
	5170 lm		99 lm/W	3000 K	60°	A50944C3WHG	A50944C3BKG
	5340 lm		103 lm/W	4000 K		A50944D3WHG	A50944D3BKG
65 W IRC 90	5930 lm	66 W	90 lm/W	3000 K	34°	A50945C2WHG	A50945C2BKG
	5990 lm		91 lm/W	4000 K		A50945D2WHG	A50945D2BKG
	5930 lm		90 lm/W	3000 K	60°	A50945C3WHG	A50945C3BKG
	5990 lm		91 lm/W	4000 K		A50945D3WHG	A50945D3BKG

Angle 18° disponible sur demande. Si besoin d'optimiser le flux sortant, le produit en IRC80 est disponible sur demande.



Unité : mm

Options	LED de teinte spécifique : Fruits & légumes / Boulangerie / Boucherie / Textile Système de gradation : DALI BP - Dimmable par potentiomètre de 0 à 100% Finition : autre RAL sur demande Fixation plafond par patère (non adapté pour fixation murale)
Accessoires (vendus séparément)	Volets coupe-flux et cylindre réglable coupe-flux Rail : 3 allumages / 3 allumages + Bus / Patère plastique Grille basse luminance nid d'abeille




Volets coupe-flux

Cylindre réglable coupe-flux

Rail 3 allumages / Rail 3 allumages + Bus / Patère plastique

Grille nid d'abeille

ACCESSOIRES PROJECTEURS SUR RAIL
à commander séparément


RAIL 3 ALLUMAGES


Unité : mm



Matériaux / composants	Cadre du rail en aluminium extrudé - Profils d'isolation, à l'intérieur du cadre, en plastique - Conducteurs de phase et de neutre en cuivre rectangulaire de 2,5 mm ² - Accessoires en polycarbonate auto-extinguible, classe V0 et en acier
Caractéristiques	Rail prépercé pour installation vissée directement au plafond
Caractéristiques électriques d'entrée	250-400 VAC / 16 A / 50 Hz

NOM	TYPE	COULEUR	LONGUEUR	CODE
	T32W	Blanc RAL 9010	2 m	1459102
Rail 3 allumages Saillie & Suspension	T33W		3 m	1459103
	T32B	Noir RAL 9005	2 m	1459302
	T33B		3 m	1459303

 Rail Gris RAL 7040 sur demande
Rail DALI sur demande



Unité : mm



Matériaux / composants	Cadre du rail en aluminium extrudé - Profils d'isolation, à l'intérieur du cadre, en plastique - Conducteurs de phase et de neutre en cuivre rectangulaire de 2,5 mm ² - Accessoires en polycarbonate auto-extinguible, classe V0 et en acier
Caractéristiques électriques d'entrée	250-400 VAC / 16 A / 50 Hz

NOM	TYPE	COULEUR	LONGUEUR	CODE
	T32FW	Blanc RAL 9010	2 m	1459112
Rail 3 allumages Encastré	T33FW		3 m	1459113
	T32FB	Noir RAL 9005	2 m	1459312
	T33FB		3 m	1459313

 Rail Gris RAL 7040 sur demande
Rail DALI sur demande

ACCESSOIRES


NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Module de jonction court	JU3	Blanc RAL 9010 (inclus cache noir et gris)	1459199


NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Alimentation	CU3AW (A)	Blanc RAL 9010	1459121
	CU3BW (B)		1459122
	CU3AB (A)	Noir RAL 9005	1459321
	CU3BB (B)		1459322

 Sélectionnez l'option de mise à la terre (A ou B)
Accessoire en Gris sur demande


NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Module de jonction long	MCU3W	Blanc RAL 9010	1459131
	MCU3B	Noir RAL 9005	1459331

Accessoire en Gris sur demande

PROJECTEURS SUR RAIL

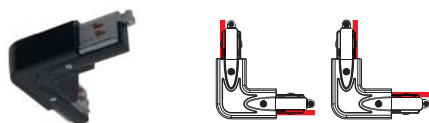


NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Coude 90°	LC3W	Blanc RAL 9010	1459141
	LC3B	Noir RAL 9005	1459341

Accessoire en Gris sur demande



NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Coude ajustable 0-120°	ALC3W	Blanc RAL 9010	1459151
	ALC3B	Noir RAL 9005	1459351

Accessoire en Gris sur demande

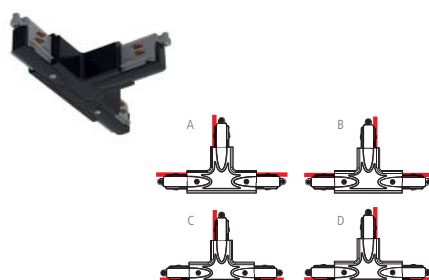

NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Jonction en T	TA3AW (A)	Blanc RAL 9010	1459161
	TA3BW (B)		1459162
	TA3CW (C)		1459163
	TA3DW (D)		1459164
	TA3AB (A)	Noir RAL 9005	1459361
	TA3BB (B)		1459362
	TA3CB (C)		1459363
	TA3DB (D)		1459364

Sélectionnez l'option de mise à la terre (A, B, C ou D)
Accessoire en Gris sur demande



NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Jonction en X	XA3W	Blanc RAL 9010	1459171
	XA3B	Noir RAL 9005	1459371

Accessoire en Gris sur demande



NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Embout de fermeture	EC3W	Blanc RAL 9010	1459181
	EC3B	Noir RAL 9005	1459381

Accessoire en Gris sur demande



NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Étrier de suspension	PB W	Blanc RAL 9010	1459407
	PB B	Noir RAL 9005	1459409

Accessoire en Gris sur demande



NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Rigidificateur*	PC W	Blanc RAL 9010	1459431
	PC B	Noir RAL 9005	1459433

Accessoire en Gris sur demande
* à utiliser à chaque jonction courte



NOM	TYPE	LONGUEUR	CODE
Kit filins de suspension (unitaire)	WS15	1,5 m - Ajustable	1459410
	WS40	4 m - Ajustable	1459411
	WS60	6 m - Ajustable	1459412
	WS40H - Avec crochet	4 m - Ajustable	1459414