



## ROUND PANEL V2



### UNE LUMIÈRE CONFORTABLE

Diffuseur performant pour éviter l'éblouissement  
Aucune chaleur dégagée sous le luminaire  
Diffusion de la lumière sur 120° sans zone d'ombre

### UN INVESTISSEMENT DURABLE

Design LED efficace (IRC80, 87 lm/W)  
Plus de 13 ans\* sans maintenance  
Gain de consommation électrique important par rapport à des solutions fluocompactes

### UN LUMINAIRE LED DESIGN

Parfaite homogénéité de la lumière  
Dalle LED circulaire de 15mm d'épaisseur  
Installation en suspension  
\* 50 000 h, 12 h/jr, 6/7 jrs

### APPLICATIONS

Bureaux, Commerces, Éducation, ...



Ecole française internationale «Hung Hom» (Hong Kong)



**ROUND PANEL V2 - Ø 600mm 35W**




Matériaux / composants	Cadre en aluminium blanc RAL 9016 - Diffuseur en PMMA
Driver	INCLUS, livré avec le KIT d'accessoire à commander en même temps
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,19 A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	0.95
Type de LED	LED SMD (diffusion par la tranche)
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Intensité maximale	1082 cd (Blanc Neutre)
Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C


FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	CODE
3400 lm	39 W	87 lm/W	4000 K	<b>LRN200743</b> + <b>LRK200750</b>

Kit accessoire inclus

Kit accessoires (livré séparément)	<b>OBLIGATOIRE</b> et à commander séparément : <b>LRK200750</b> Il contient : Driver standard Meanwell, non gradable - Boîtier driver (entraxe de fixation plafond : 70 mm, vis ø6mm x2) - 3 fils de suspension réglables (jusqu'à 1,5m de longueur)
------------------------------------	---

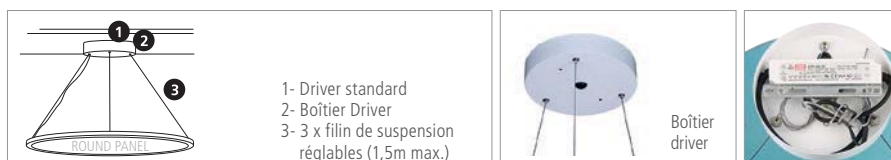

LRK200750



Unité : mm