



GAMME SHOP PANEL



Luminaire sur rail très puissant, le SHOP PANEL est particulièrement adapté aux zones commerciales. Son flux est équivalent à deux spots de 4000 lm, avec 4 distributions possibles (spot, medium, large et double asymétrique). Il permet de réaliser une douche lumineuse sur une zone à mettre en valeur et peut assurer l'éclairage d'allées de supermarchés avec l'optique double asymétrique.

APPLICATIONS

Galleries, Commerces, Vitrites, Supermarchés, ...





SHOP PANEL - 63W
Spot / Medium / Large / Double asymétrique




	IP20	IK07	IRC >80	650°	1.6 $\frac{C}{kg}$	
--	------	------	---------	------	--------------------	--







Matériaux / composants	Corps en tôle d'acier - Lentilles en PMMA ou PC
Couleurs	Blanc ou noir
Driver	INCLUS : Standard, intégré dans le corps du produit
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,23 A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L70B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	BLANC	NOIR
63 W Spot	7400 lm	63 W	117 lm/W	3000 K	25°	SHP63W25.WST	SHP63W25.ST
	7800 lm		124 lm/W	4000 K		SHP63N25.WST	SHP63N25.ST
63 W Medium	7450 lm		118 lm/W	3000 K	50°	SHP63W50.WST	SHP63W50.ST
	7900 lm		135 lm/W	4000 K		SHP63N50.WST	SHP63N50.ST
63 W Large	7500 lm		119 lm/W	3000 K	90°	SHP63W90.WST	SHP63W90.ST
	8000 lm		126 lm/W	4000 K		SHP63N90.WST	SHP63N90.ST
63 W DA*	7500 lm	119 lm/W	3000 K	DA*	SHP63WDASY.WST	SHP63WDASY.ST	
	8000 lm	126 lm/W	4000 K		SHP63NDASY.WST	SHP63NDASY.ST	


* DA = Double Asymétrique



Unité : mm

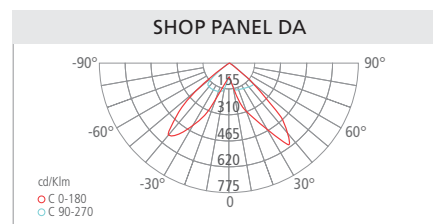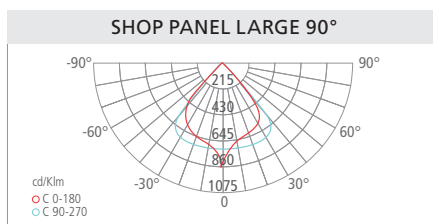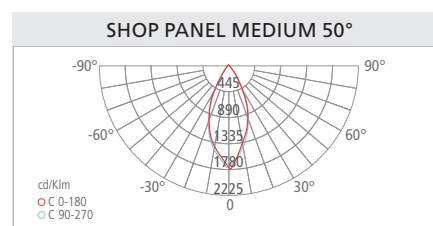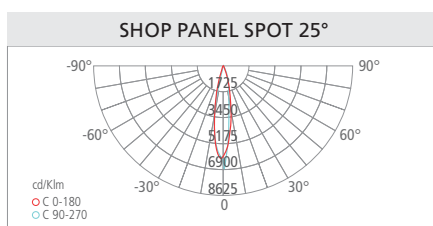

ACCESSOIRES PROJECTEURS SUR RAIL
 à commander séparément


RAIL 3 ALLUMAGES


Unité : mm



Matériaux / composants	Cadre du rail en aluminium extrudé - Profils d'isolation, à l'intérieur du cadre, en plastique - Conducteurs de phase et de neutre en cuivre rectangulaire de 2,5 mm ² - Accessoires en polycarbonate auto-extinguible, classe V0 et en acier
Caractéristiques	Rail prépercé pour installation vissée directement au plafond
Caractéristiques électriques d'entrée	250-400 VAC / 16 A / 50 Hz

NOM	TYPE	COULEUR	LONGUEUR	CODE
	T32W	Blanc RAL 9010	2 m	1459102
Rail 3 allumages	T33W		3 m	1459103
Saillie & Suspension	T32B	Noir RAL 9005	2 m	1459302
	T33B		3 m	1459303

 Rail Gris RAL 7040 sur demande
 Rail DALI sur demande



Unité : mm



Matériaux / composants	Cadre du rail en aluminium extrudé - Profils d'isolation, à l'intérieur du cadre, en plastique - Conducteurs de phase et de neutre en cuivre rectangulaire de 2,5 mm ² - Accessoires en polycarbonate auto-extinguible, classe V0 et en acier
Caractéristiques électriques d'entrée	250-400 VAC / 16 A / 50 Hz

NOM	TYPE	COULEUR	LONGUEUR	CODE
	T32FW	Blanc RAL 9010	2 m	1459112
Rail 3 allumages	T33FW		3 m	1459113
Encastré	T32FB	Noir RAL 9005	2 m	1459312
	T33FB		3 m	1459313

 Rail Gris RAL 7040 sur demande
 Rail DALI sur demande

ACCESSOIRES


NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Module de jonction court	JU3	Blanc RAL 9010 (inclus cache noir et gris)	1459199


NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Alimentation	CU3AW (A)	Blanc RAL 9010	1459121
	CU3BW (B)		1459122
	CU3AB (A)	Noir RAL 9005	1459321
	CU3BB (B)		1459322

 Sélectionnez l'option de mise à la terre (A ou B)
 Accessoire en Gris sur demande


NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Module de jonction long	MCU3W	Blanc RAL 9010	1459131
	MCU3B	Noir RAL 9005	1459331

Accessoire en Gris sur demande

PROJECTEURS SUR RAIL




NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Coude 90°	LC3W	Blanc RAL 9010	1459141
	LC3B	Noir RAL 9005	1459341

Accessoire en Gris sur demande



NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Coude ajustable 0-120°	ALC3W	Blanc RAL 9010	1459151
	ALC3B	Noir RAL 9005	1459351

Accessoire en Gris sur demande

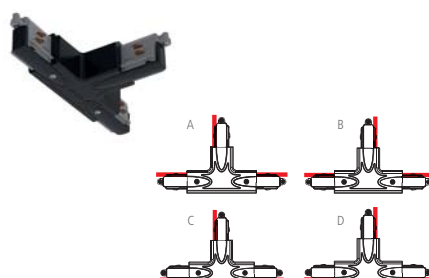

NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Jonction en T	TA3AW (A)	Blanc RAL 9010	1459161
	TA3BW (B)		1459162
	TA3CW (C)		1459163
	TA3DW (D)		1459164
	TA3AB (A)	Noir RAL 9005	1459361
	TA3BB (B)		1459362
	TA3CB (C)		1459363
	TA3DB (D)		1459364

Sélectionnez l'option de mise à la terre (A, B, C ou D)
Accessoire en Gris sur demande



NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Jonction en X	XA3W	Blanc RAL 9010	1459171
	XA3B	Noir RAL 9005	1459371

Accessoire en Gris sur demande



NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Embout de fermeture	EC3W	Blanc RAL 9010	1459181
	EC3B	Noir RAL 9005	1459381

Accessoire en Gris sur demande



NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Étrier de suspension	PB W	Blanc RAL 9010	1459407
	PB B	Noir RAL 9005	1459409

Accessoire en Gris sur demande



NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Rigidificateur*	PC W	Blanc RAL 9010	1459431
	PC B	Noir RAL 9005	1459433

Accessoire en Gris sur demande
* à utiliser à chaque jonction courte



NOM	TYPE	LONGUEUR	CODE
Kit filins de suspension (unitaire)	WS15	1,5 m - Ajustable	1459410
	WS40	4 m - Ajustable	1459411
	WS60	6 m - Ajustable	1459412
	WS40H - Avec crochet	4 m - Ajustable	1459414