



GAMME TETYS



Luminaire
et driver

MINI PROJECTEUR LED CONCEPT

Mini Projecteur LED sur rail (patère sur demande) à très haute qualité de lumière émise, pour les grands angles (66°, 44°) comme pour les petits (10°, 25°).

MATÉRIAUX

Dissipateur thermique en aluminium pur (99,5%) moulé en Pin Block et anodisé noir. Corps en aluminium et acier perforé peint.

OPTIQUE

LED haute luminosité COB en Blanc Chaud (2700K et 3000K) ou Blanc Neutre (4000K) avec IRC80, 90 ou 97. Réflecteur à facettes en aluminium satiné à haute réflectivité. Lentille en silicone pour les 10° et 25°.

INSTALLATION

Installation sur rail 3 allumages avec connecteur marque Global, patère sur demande.

ALIMENTATION

Driver standard intégré dans un boîtier externe, avec potentiomètre pour les versions 10° et 25°.

APPLICATIONS

Mise en valeur produit, Éclairage d'accentuation, Vitrites, Podiums, ...




Musée des Beaux Arts, Bruxelles (Belgique)



TETYS - 15W - Mini projecteur LED



Matériaux / composants	Dissipateur thermique en aluminium pur (99,5%) moulé en Pin Block et anodisé noir - Corps en aluminium et acier perforé peint - Réflecteur à facettes en aluminium satiné à haute réflectivité ou lentille en silicone moulé
Couleurs	Corps noir ou blanc Autres couleurs et RAL spécifiques sur demande, nous consulter
Caractéristiques	Différentes têtes optiques : Réflecteur au choix de 44° ou 66° Lentille silicone 10° ou 25°
Driver	INCLUS : Standard (dimmable par potentiomètre pour les versions 10° et 25°)
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,12A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED haute luminosité COB
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 80 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C



Unité : mm



Différentes têtes optiques : Réflecteur au choix de 44° ou 66°
Lentille silicone 10° ou 25°



Variation par potentiomètre pour les versions 10° et 25°
(sur demande pour les versions 44° et 66°)

PRÉSENTATION DE LA GAMME :

Cette gamme est conçue pour être adaptée aux besoins des différents projets de mise en lumière.

Il est possible de choisir la couleur, l'indice de Rendu des Couleurs et l'angle d'éclairage. La liste des produits ci-dessous n'est pas exhaustive, contactez-nous pour concevoir ensemble votre produit.

SÉLECTIONNEZ VOTRE PRODUIT :


FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	T° DE COULEUR	DISTRIBUTION OPTIQUE	IRC (mini)	DRIVER
de 920 lm à 1545 lm	15W	Chaud ◀ 2700K* ◀ 3000K ◀ 4000K ◀ 5000K (IRC 80 uniquement)* Froid ◀ 6500K (IRC 80 uniquement)*	10° ou 25° ou 44° ou 66°	80 ou 90 ou 97*	Standard ou DALI*

* sur demande, composants non stockés

QUELQUES EXEMPLES :

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	IRC	COULEUR	CODE
15 W - IRC 90	1170 lm	14,1 W	83 lm/W	2700 K	44°	90	Blanc	T1001ST
	1260 lm		89 lm/W	4000 K				T1002ST
15 W - IRC 80	1240 lm		88 lm/W	3000 K	66°	80		T1003ST
	1545 lm		110 lm/W	4000 K				T1004ST
15 W - IRC 90	920 lm		65 lm/W	3000 K	10°	90		T1272ST
	1000 lm		70 lm/W	2700 K	25°			T1269ST

ACCESSOIRES PROJECTEURS SUR RAIL
à commander séparément


RAIL 3 ALLUMAGES


Unité : mm



Matériaux / composants	Cadre du rail en aluminium extrudé - Profils d'isolation, à l'intérieur du cadre, en plastique - Conducteurs de phase et de neutre en cuivre rectangulaire de 2,5 mm ² - Accessoires en polycarbonate auto-extinguible, classe V0 et en acier
Caractéristiques	Rail prépercé pour installation vissée directement au plafond
Caractéristiques électriques d'entrée	250-400 VAC / 16 A / 50 Hz

NOM	TYPE	COULEUR	LONGUEUR	CODE
	T32W	Blanc RAL 9010	2 m	1459102
Rail 3 allumages	T33W		3 m	1459103
Saillie & Suspension	T32B	Noir RAL 9005	2 m	1459302
	T33B		3 m	1459303

 Rail Gris RAL 7040 sur demande
Rail DALI sur demande



Unité : mm



Matériaux / composants	Cadre du rail en aluminium extrudé - Profils d'isolation, à l'intérieur du cadre, en plastique - Conducteurs de phase et de neutre en cuivre rectangulaire de 2,5 mm ² - Accessoires en polycarbonate auto-extinguible, classe V0 et en acier
Caractéristiques électriques d'entrée	250-400 VAC / 16 A / 50 Hz

NOM	TYPE	COULEUR	LONGUEUR	CODE
	T32FW	Blanc RAL 9010	2 m	1459112
Rail 3 allumages	T33FW		3 m	1459113
Encastré	T32FB	Noir RAL 9005	2 m	1459312
	T33FB		3 m	1459313

 Rail Gris RAL 7040 sur demande
Rail DALI sur demande

ACCESSOIRES


NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Module de jonction court	JU3	Blanc RAL 9010 (inclus cache noir et gris)	1459199


NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Alimentation	CU3AW (A)	Blanc RAL 9010	1459121
	CU3BW (B)		1459122
	CU3AB (A)	Noir RAL 9005	1459321
	CU3BB (B)		1459322

 Sélectionnez l'option de mise à la terre (A ou B)
Accessoire en Gris sur demande


NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Module de jonction long	MCU3W	Blanc RAL 9010	1459131
	MCU3B	Noir RAL 9005	1459331

Accessoire en Gris sur demande

PROJECTEURS SUR RAIL




NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Coude 90°	LC3W	Blanc RAL 9010	1459141
	LC3B	Noir RAL 9005	1459341

Accessoire en Gris sur demande



NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Coude ajustable 0-120°	ALC3W	Blanc RAL 9010	1459151
	ALC3B	Noir RAL 9005	1459351

Accessoire en Gris sur demande

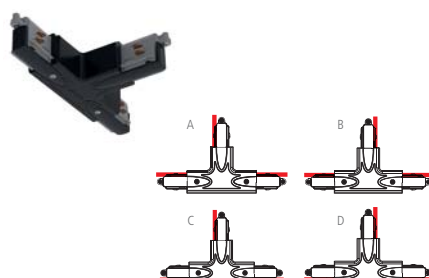

NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Jonction en T	TA3AW (A)	Blanc RAL 9010	1459161
	TA3BW (B)		1459162
	TA3CW (C)		1459163
	TA3DW (D)		1459164
	TA3AB (A)	Noir RAL 9005	1459361
	TA3BB (B)		1459362
	TA3CB (C)		1459363
	TA3DB (D)		1459364

Sélectionnez l'option de mise à la terre (A, B, C ou D)
Accessoire en Gris sur demande



NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Jonction en X	XA3W	Blanc RAL 9010	1459171
	XA3B	Noir RAL 9005	1459371

Accessoire en Gris sur demande



NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Embout de fermeture	EC3W	Blanc RAL 9010	1459181
	EC3B	Noir RAL 9005	1459381

Accessoire en Gris sur demande



NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Étrier de suspension	PB W	Blanc RAL 9010	1459407
	PB B	Noir RAL 9005	1459409

Accessoire en Gris sur demande



NOM	TYPE	COULEUR	CODE
Rigidificateur*	PC W	Blanc RAL 9010	1459431
	PC B	Noir RAL 9005	1459433

Accessoire en Gris sur demande
* à utiliser à chaque jonction courte



NOM	TYPE	LONGUEUR	CODE
Kit filins de suspension (unitaire)	WS15	1,5 m - Ajustable	1459410
	WS40	4 m - Ajustable	1459411
	WS60	6 m - Ajustable	1459412
	WS40H - Avec crochet	4 m - Ajustable	1459414