



GAMME TEO EO45



TEO EO45 est un encastré orientable avec une optique basse luminance de 10°, 25° ou 40°. Il est idéal pour une intégration discrète et esthétique, pour de la mise en valeur comme pour de l'éclairage architectural.

APPLICATIONS


Hôtels, Commerces, Espaces d'accueil, Showroom, ...



Franck Namani, Genève (Suisse)



TEO EO45 - 5W - Spot LED encastré, orientable



* Angle optique au choix 10° ou 25° ou 40°




Matériaux / composants	Aluminium / Acier - Peinture epoxy - Noir, Blanc ou Gris (autre RAL sur demande)
Driver	NON INCLUS, à commander séparément
Caractéristiques électriques d'entrée	Entrée 220 à 240 V, AC 50-60 Hz Sortie courant régulé 350 mA
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C



Version TEO EF fixe, sur demande

VERSION	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	COULEUR	CODE
5 W - IRC 90	5 W	2800 K	10°	Blanc	T45W5W10WH
			25°		T45W5W25WH
			40°		T45W5W40WH
5 W - IRC 80	5 W	4000 K	10°	Blanc	T45N5W10WH
			25°		T45N5W25WH
			40°		T45N5W40WH

Options	Alimentation dimmable sur demande - DALI - DMX Bluetooth pilotable par iPhone, PC ou interrupteur variateur bluetooth ENOCEAN
Accessoires (vendus séparément)	Driver Standard PHDTEOST Driver Dimmable avec potentiomètre PHDTEOPOT

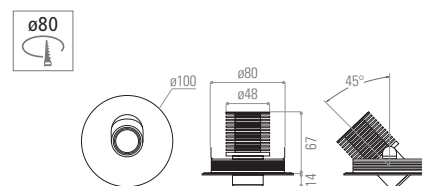

Unité : mm