

SERAM


DESSCRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Orientation par rotule à 360° / 0-90°
- Réflecteur en polycarbonate métallisé
- Alimentation électronique intégrée
- Adaptateur universel pour rail 3 allumages
- Dissipateur passif cylindrique en aluminium
- Finition par poudre polyester
- Durée de vie : 50000h (L80B50)

LED

IP20

850°

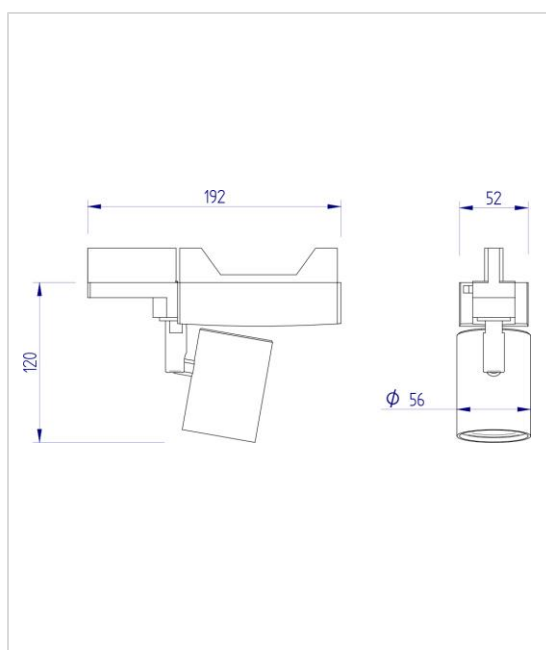

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance :

10W

- IRC :

80

90

- Température de couleur :

3000
K4000
K

- Faisceaux :

Spot
16°Med
23°Flood
37°

Puissance	IRC	Temp. couleur	Flux lumineux	Efficacité lumineuse
10W	80	3000K	1250 lm	131 lm/W
10W	80	4000 K	1290 lm	136 lm/W
10W	90	3000K	1080 lm	114 lm/W
10W	90	4000 K	1090 lm	115 lm/W

 **OPTIONS**

• Finition :



 **ACCESSOIRES**

• Rail :

