

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ENCASTRE

UTILISATION INTERIEURE SEULEMENT



960°C






50/60Hz



H17D04



290x145

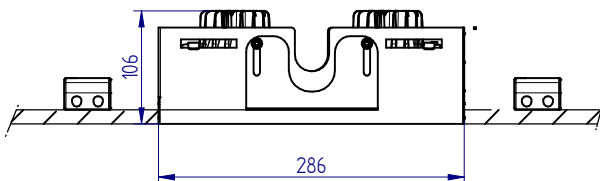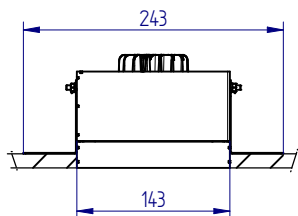


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ENCASTRE

UTILISATION INTERIEURE SEULEMENT



960°C






50/60Hz



H17D04






290x145

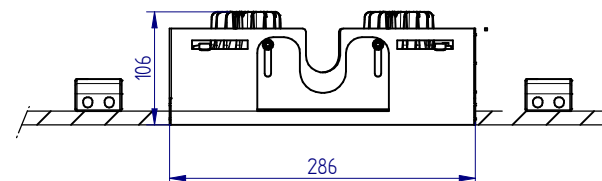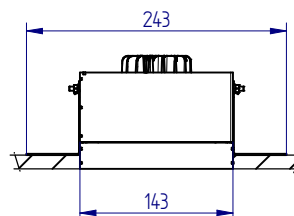

H17D05







430x145

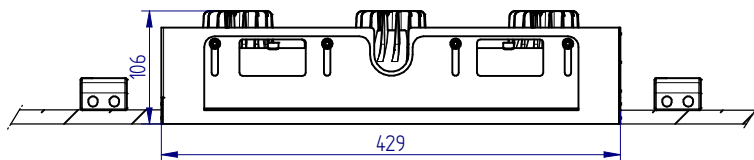


H17D05



430x145

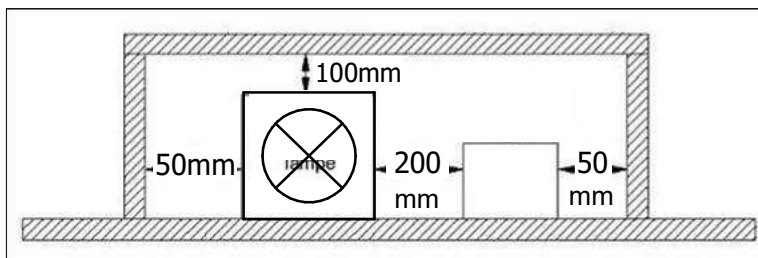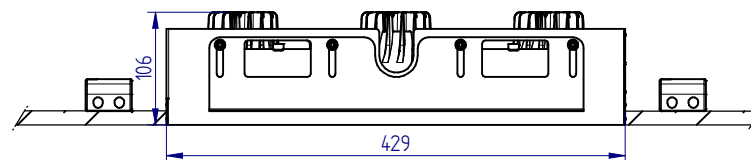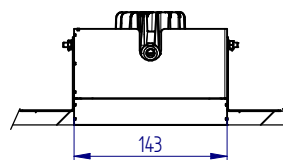

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de son service de maintenance.

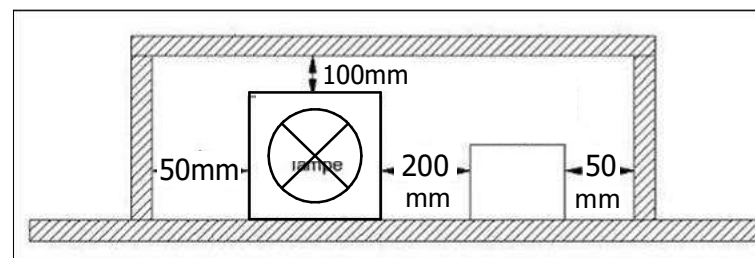

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de son service de maintenance.